
US-454


NDTadvance
株式会社 NDTアドヴァンス

製品案内　渦流探傷器　簡易取扱説明書

1 概要






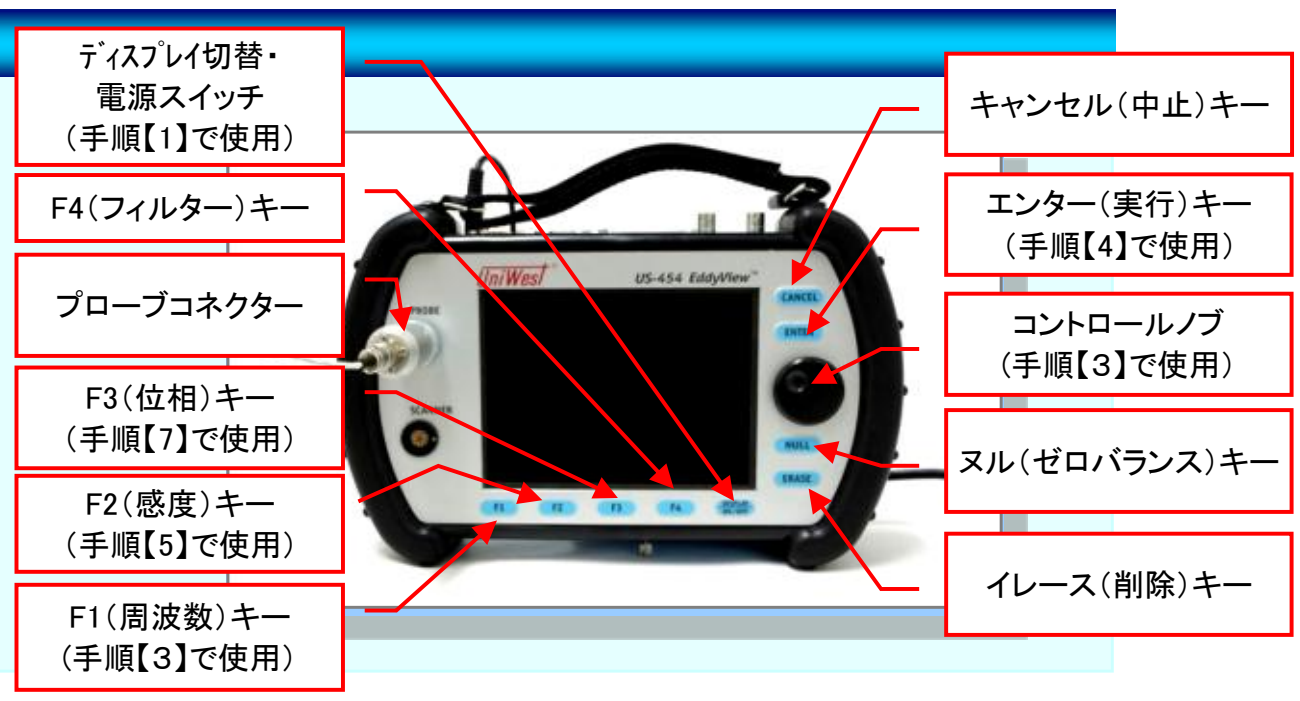

2 事前の準備

1




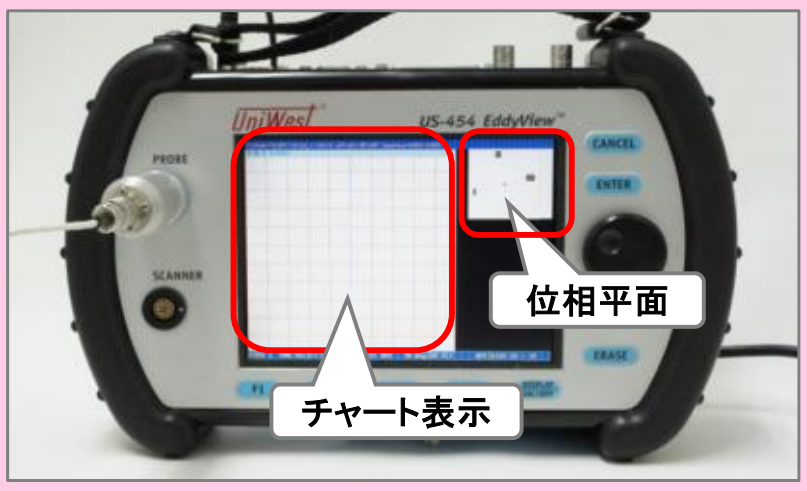

「ON／OFF」キーを(2～3秒位)長押しし電源を入れる。

2




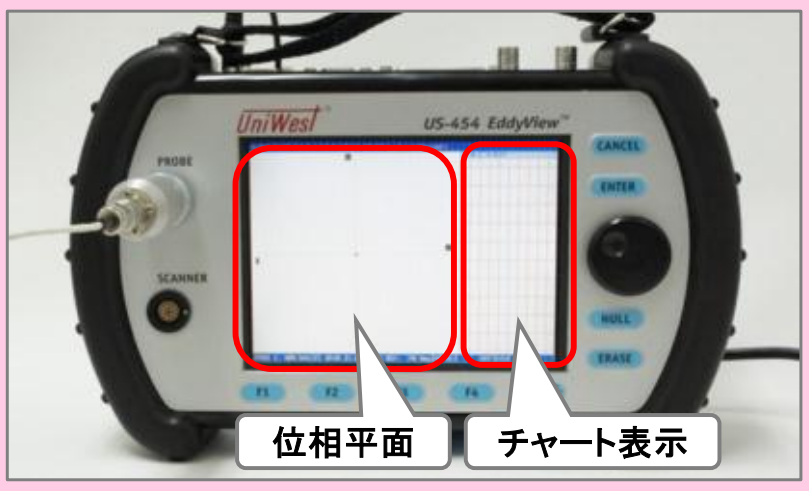

「DISPLAY」キーを押してディスプレイを切り替える。位相平面をメイン画面(左側)にする。

3 測定準備　(周波数の調整･感度の調整･位相の調整)


3 周波数の調整

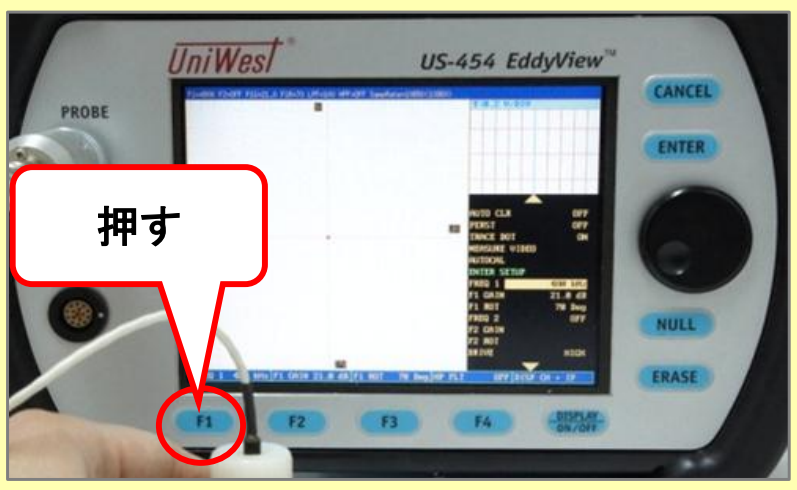



「F1(周波数)」キーを押す。
「コントロールノブ」を回して周波数を調節する。

4

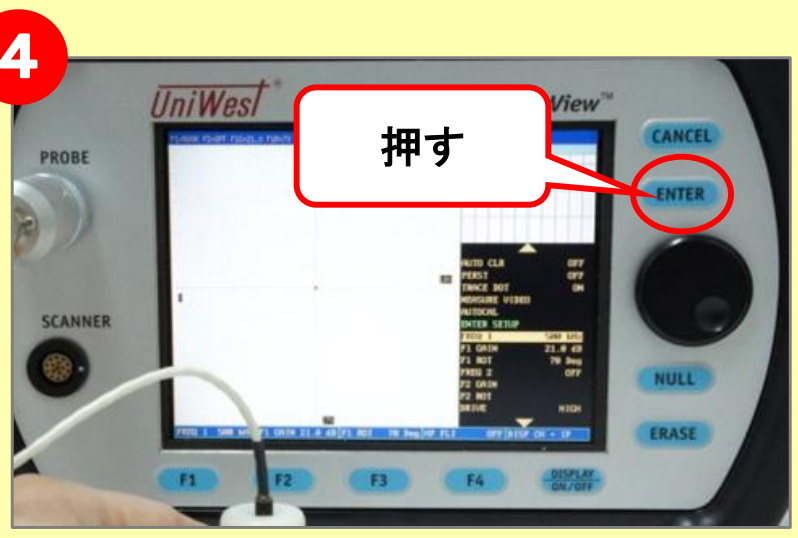



「ENTER」キーを押して確定する。

感度(ゲイン)の調整

5





「F2(感度)」キーを押す。
「コントロールノブ」を回して感度(ゲイン)を調節する。

6






「ENTER」キーを押して確定する。

位相の調整


7

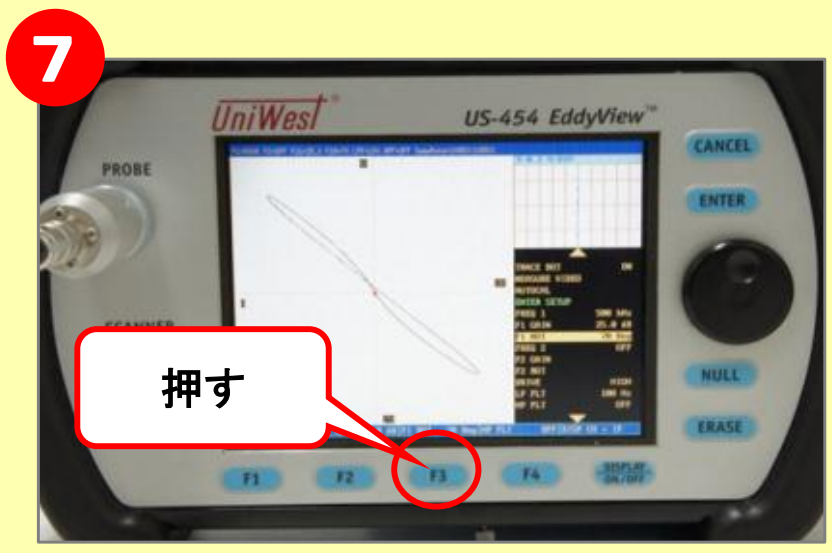



「F3(位相)」キーを押す。
「コントロールノブ」を回して位相(ローテーション)を調節する。

8

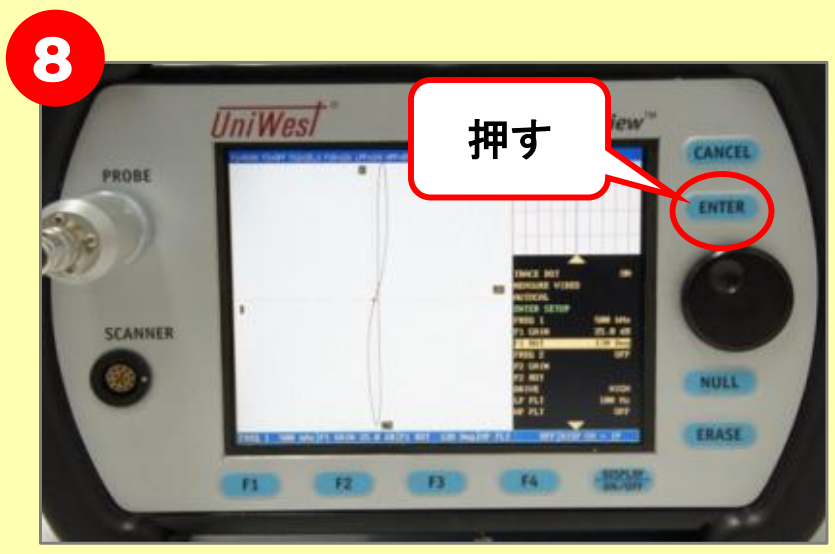



「ENTER」キーを押して確定する。